

12 w




## Product Information Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Color Temperature Renk Sıcaklığı	Luminous flux Işık Akısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Color Rendering Index(CRI) Renkssel geriverim
Down Light Aşağı Işık	DL33-T1-3-12W-3000K DL33-T1-3-12W-4000K DL33-T1-3-12W-6000K	3000K 4000K 6000K	1155 Lumen 1155 Lümen	IP20	85%
Power Güç	Input Voltage Giriş Gerilimi	Lumen/Watt Lümen/Vat	Lifespan Yaşam Süresi	beam angle Hüzme/Demet Açısı	
12 Watt 12 Vat	200-230 VAC	95	50,000 Hrs 50,000 Saat	120°	
	Dimensions Boyutlar	Warrenty Garanti Süresi	Driver Sürücü		
	110mm outside Dimension * 50mm * 95mm cut out 110mm dış ölçü * 50mm * 95mm silüet	3 years 3 yıl	on/off with 4 protection level (Can be dimmable based on request) koruma seviyesine sahip açık/kapalı modu (İstek üzerine ayarlanabilir)		


# DOWN LIGHT

## Aşağı ışık




### Photometric Fotometrik


Photometry 2800K

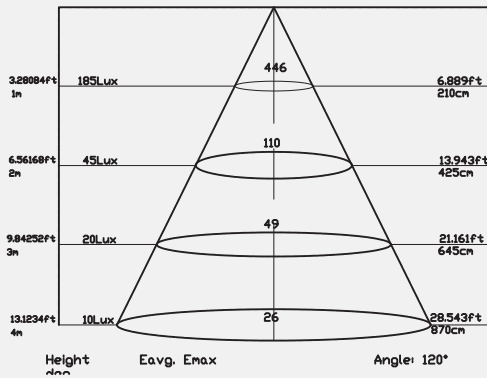


Photometry 2800K

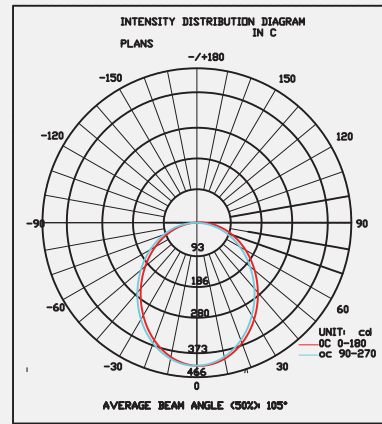

Photometry 4000K

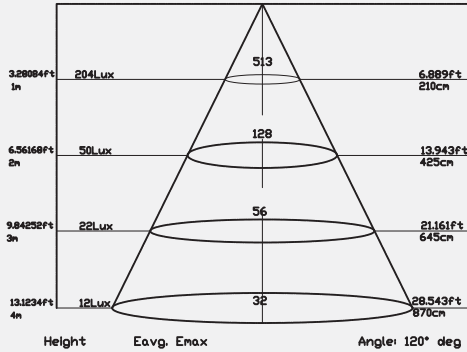

Photometry 4000K

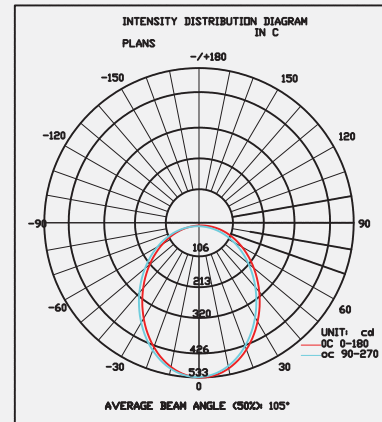

Order Code  
Sipariş Kodu

Color Temperature  
Renk sıcaklığı

Power  
Güç

DL33-T1-3-12W-3000K  
DL33-T1-3-12W-4000K  
DL33-T1-3-12W-6000K

3000K  
4000K  
6000K

12  
12  
12