

15 w




## Product Information Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Color Temperature Renk Sıcaklığı	Luminous flux Işık Akısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
Down Light Aşağı Işık	DL33-T1-3.5-15W-3000K DL33-T1-3.5-15W-4000K DL33-T1-3.5-15W-6000K	3000K 4000K 6000K	1478 Lumen 1478 Lümen	IP20	85%
Power Güç	Input Voltage Giriş Gerilimi	Lumen/Watt Lümen/Vat	Lifespan Yaşam Süresi	beam angle Hüzme/Demet Açısı	
15 Watt 15 Vat	200-230 VAC	95	50,000 Hrs 50,000 Saat	120°	
	Dimensions Boyutlar	Warrenty Garanti Süresi	Driver Sürücü		
	115mm outside Dimension * 50mm * 100mm cut out 115mm dış ölçü * 50mm * 100mm silüet	3 years 3 yıl	on/off with 4 protection level (Can be dimmable based on request) koruma seviyesine sahip açık/kapalı modu (İstek üzerine ayarlanabilir)		


# DOWN LIGHT

## Aşağı Işık




### Photometric Fotometrik


Photometry 2800K

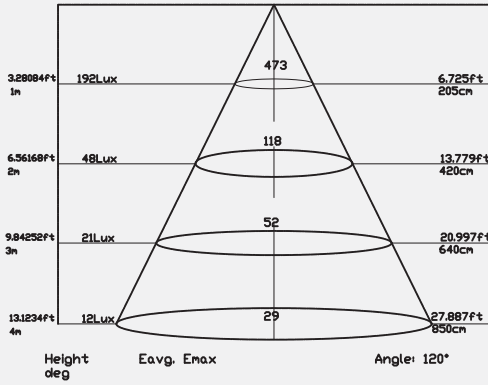


Photometry 2800K

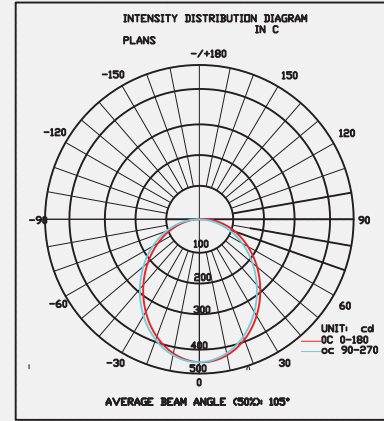

Photometry 4000K

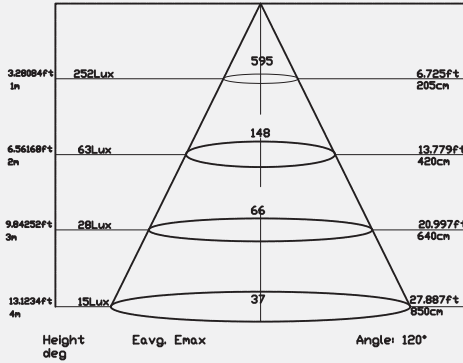

Photometry 4000K

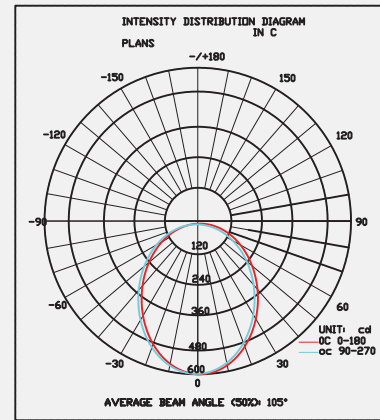

Order Code  
Sipariş Kodu

Color Temperature  
Renk sıcaklığı

Power  
Güç

DL33-T1-3.5-15W-3000K

3000K

15

DL33-T1-3.5-15W-4000K

4000K

15

DL33-T1-3.5-15W-6000K

6000K

15