


Product Information Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Color Temperature Renk Sıcaklığı	Luminous flux Işık Akısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Color Rendering Index(CRI) Renkssel geriverim
Down Light Aşağı ışık	DL33-T1-2.5 -9W-3000K DL33-T1-2.5 -9W-4000K DL33-T1-2.5 -9W-6000K	3000K 4000K 6000K	855 Lumen 855 Lümen	IP20	85%
Power Güç	Input Voltage Giriş Gerilimi	Lumen/Watt Lümen/Vat	Lifespan Yaşam Süresi	beam angle Hüzme/Demet Açısı	
9Watt 9Vat	200-230 VAC	95	50,000 Hrs 50,000 Saat	120°	
	Dimensions Boyutlar	Warrenty Garanti Süresi	Driver Sürücü		
	90mm outside Dimension * 45mm * 80mm cut out 90mm dış ölçü * 45mm * 80mm silüet	3 years 3 yıl	on/off with 4 protection level (Can be dimmable based on request) koruma seviyesine sahip açık/kapalı modu (İstek üzerine ayarlanabilir)		


DOWN LIGHT

Aşağı Işık




Photometric Fotometrik


Photometry 2800K

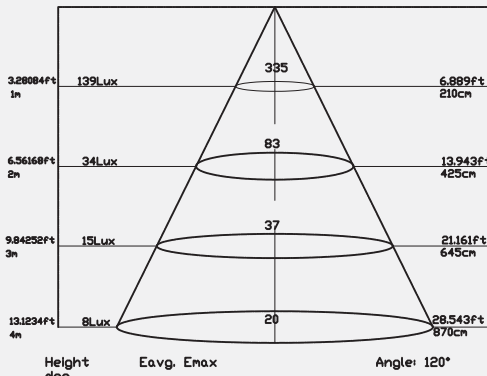


Photometry 2800K

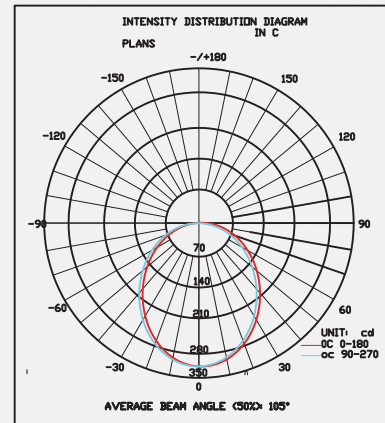

Photometry 4000K

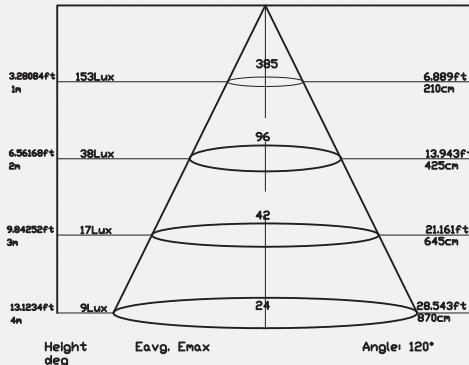

Photometry 4000K

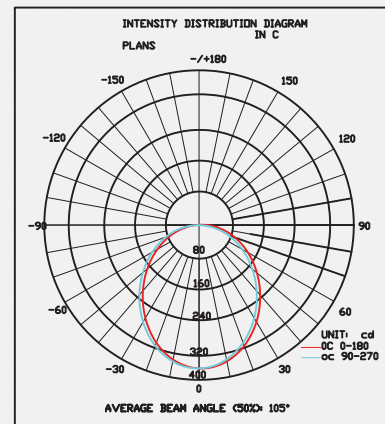

Order Code
Sipariş Kodu

Color Temperature
Renk sıcaklığı

Power
Güç

DL33-T1-2.5-9W-3000K
DL33-T1-2.5-9W-4000K
DL33-T1-2.5-9W-6000K

3000K
4000K
6000K

9
9
9