

25 w




Product Information Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Color Temperature Renk Sıcaklığı	Luminous flux Işık Akısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
Down Light Aşağı ışık	DL33-T1-5.5-25W-3000K DL33-T1-5.5-25W-4000K DL33-T1-5.5-25W-6000K	3000K 4000K 6000K	2455 Lumen 2455 Lümen	IP20	85%
Power Güç	Input Voltage Giriş Gerilimi	Lumen/Watt Lümen/Vat	Lifespan Yaşam Süresi	beam angle Hüzme/Demet Açısı	
25 Watt 25Vat	200-230 VAC	95	50,000 Hrs 50,000 Saat	120°	
Dimensions Boyutlar		Warrenty Garanti Süresi	Driver Sürücü		
168mm outside Dimension * 62mm * 145mm cut out 168mm dış ölçü * 62mm * 145 mm silüet		3 years 3 yıl	on/off with 4 protection level (Can be dimmable based on request) koruma seviyesine sahip açık/kapalı modu (İstek üzerine ayarlanabilir)		


DOWN LIGHT

Aşağı Işık




Photometric Fotometrik


Photometry 2800K

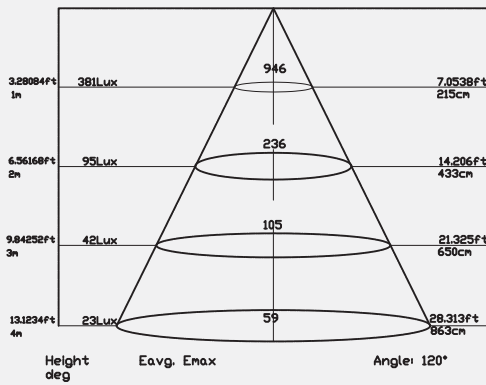


Photometry 2800K

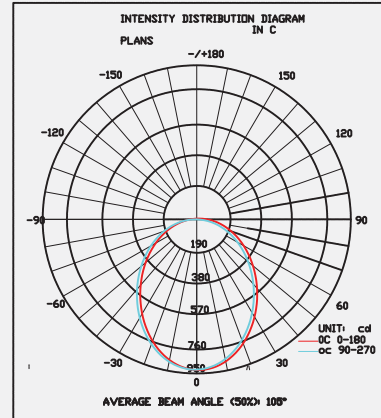

Photometry 4000K

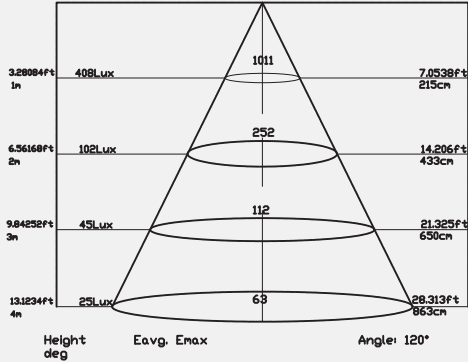

Photometry 4000K

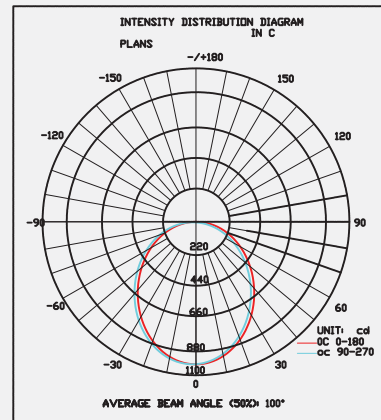

Order Code
Sipariş Kodu

Color Temperature
Renk sıcaklığı

Power
Güç

DL33-T1-5.5-25W-3000K

3000K

25

DL33-T1-5.5-25W-4000K

4000K

25

DL33-T1-5.5-25W-6000K

6000K

25