

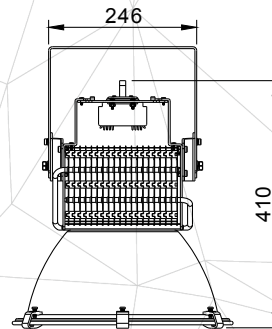
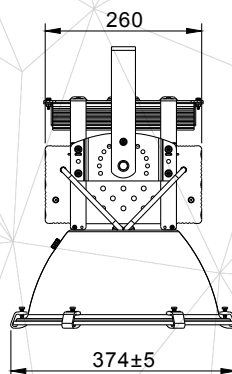
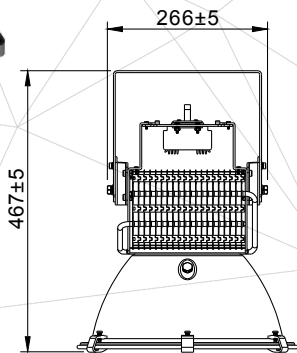
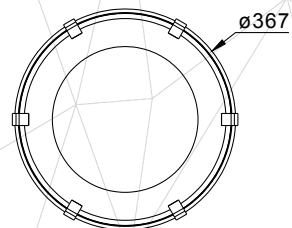
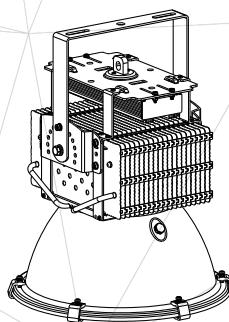
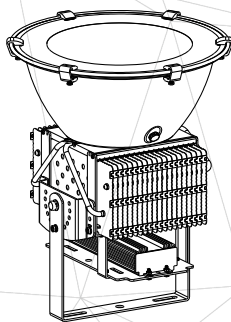


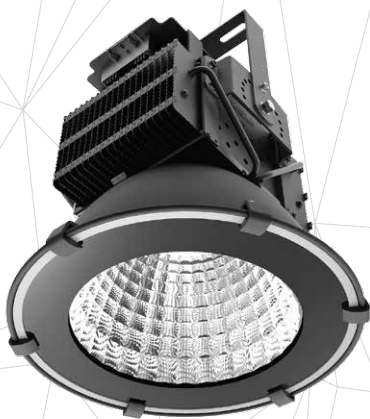

200 w

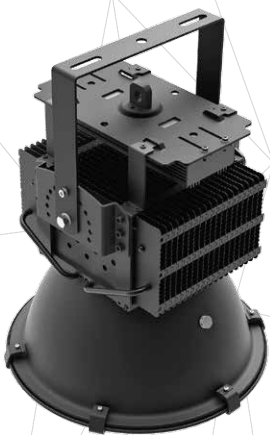

HIGH BAY

Yüksek koy






Product Information

Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Materials malzemeler	Mounting montaj	Power Güç	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
High Bay Yüksek koy	NSL-HB200-XW-TY2H-6000K NSL-HB200-XW-TY2H-4000K NSL-HB200-XW-TY2H-3000K	Aluminum+PC Alüminyum + Bilgisayar	- Post side mounted column/wall by using special support - Özel destek kullanarak yan monte sütun / duvar	200 Watt 200 Vat	80%
beam angle Hüzme/Demet Açısı	Working temperature Çalışma Isısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Lifespan Yaşam Süresi	Warrenty Garanti Süresi	Lumen/Watt Lümen/Vat
100°	-40 +70°	IP65	50,000 Hrs 50,000 Saat	Long Period	99.45
Input Voltage Giriş Gerilimi	Power Factor Correction (PFC) güç Faktörü düzeltmesi	LEDs	Flux Akış	color temperature(CCT) renk sıcaklığı	Dimensions Boyutlar
100-240V AC 50-63Hz	>.90	SMD OR COB	19869 Lum	6000/4000/3000	L 260 W374±5 H467±5

Photometric

Fotometrik

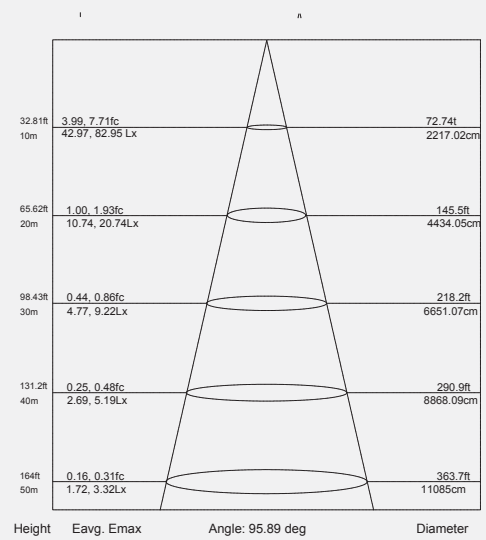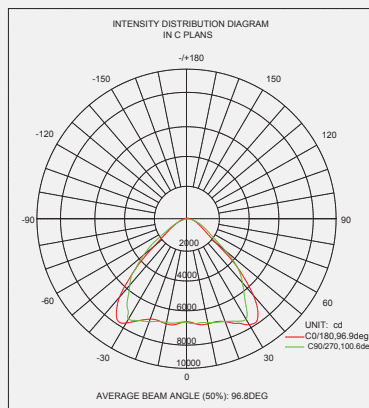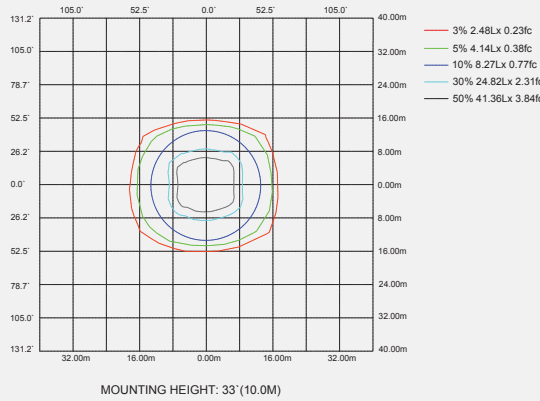

Order Code
Sipariş Kodu

Color Temperature
Renk sıcaklığı

Power
Güç

Weight(Kg)
Ağırlık(kg)

NSL-HB200-XW-TY2H-6000K
NSL-HB200-XW-TY2H-4000K
NSL-HB200-XW-TY2H-3000K

6000k
4000K
3000K

200
200
200

7kg
7kg
7kg