

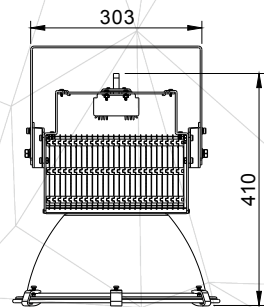
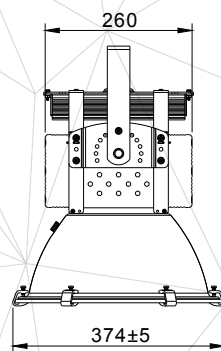
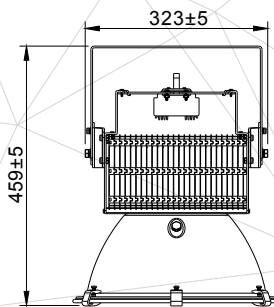

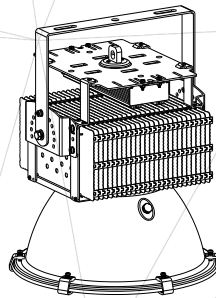
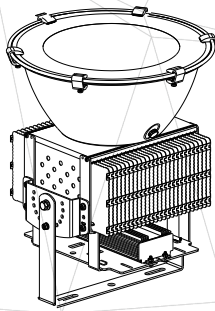


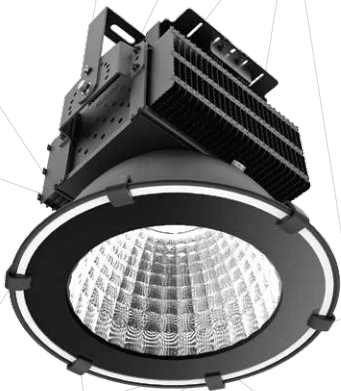

150 w 

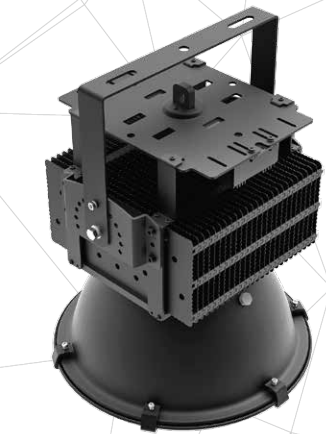

HIGH BAY

Yüksek koy




Product Information

Ürün Bilgisi



Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Materials malzemeler	Mounting montaj	Power Güç	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
High Bay Yüksek koy	NSL-HB150-XW-TY1-6000K NSL-HB150-XW-TY1-4000K NSL-HB150-XW-TY1-3000K	Aluminum+PC Alüminyum + Bilgisayar	- Post side mounted column/wall by using special support - Özel destek kullanarak yan monte sütun / duvar	150 Watt 150 Vat	80%
beam angle Hüzme/Demet Açısı	Working temperature Çalışma Isısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Lifespan Yaşam Süresi	Warrenty Garanti Süresi	Lumen/Watt Lümen/Vat
100 °	-40 +70°	IP65	50,000 Hrs 50,000 Saat	Long Period	103.96
Input Voltage Giriş Gerilimi	Power Factor Correction (PFC) güç Faktörü düzeltmesi	LEDs	Flux Akış	color temperature(CCT) renk sıcaklığı	Dimensions Boyutlar
100-240V AC 50-63Hz	>.90	SMD OR COB	14789 Lum	6000/4000/3000	L 260 W374±5 H459±5

Photometric

Fotometrik

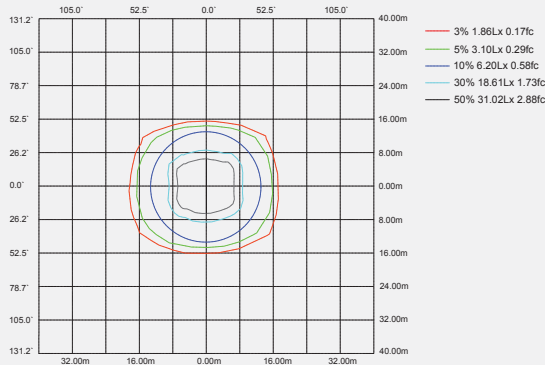

MOUNTING HEIGHT: 33' (10.0M)

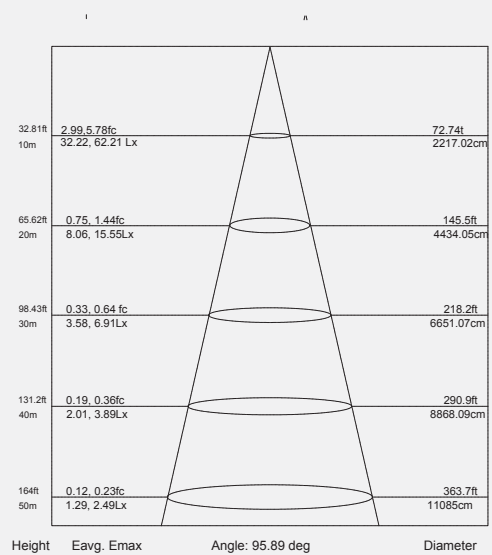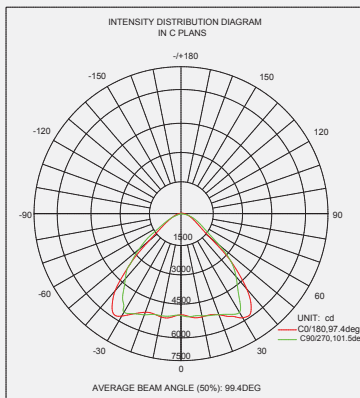

Order Code
Sipariş Kodu

Color Temperature
Renk sıcaklığı

Power
Güç

Weight(Kg)
Ağırlık(kg)

NSL-HB150-XW-TY1-6000K

6000k

150

7.60kg

NSL-HB150-XW-TY1-4000K

4000K

150

7.60kg

NSL-HB150-XW-TY1-3000K

3000K

150

7.60kg