

24 w



Product Information Ürün Bilgisi


Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Color Temperature Renk Sıcaklığı	Luminous flux Işık Akısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
Down Light Aşağı ışık	DL111-SUPB-170-24W-3000K DL111-SUPB-170-24W-4000K DL111-SUPB-170-24W-6000K	3000K 4000K 6000K	2355 Lumen 2355 Lümen	IP20	85%
Power Güç	Input Voltage Giriş Gerilimi	Lumen/Watt Lümen/Vat	Lifespan Yaşam Süresi	beam angle Hüzme/Demet Açısı	
24Watt 24Vat	200-230 VAC	95	50,000 Hrs 50,000 Saat	120°	
	Dimensions Boyutlar	Warrenty Garanti Süresi	Driver Sürücü		

195mm outside Dimension * 105mm * 170mm cut out
195mm dış ölçü * 105mm * 170mm silüet

on/off with 4 protection level (Can be dimmable based on request)
koruma seviyesine sahip açık/kapalı modu (İstek üzerine ayarlanabilir)


DOWN LIGHT

Aşağı Işık




Photometric Fotometrik


Photometry 2800K

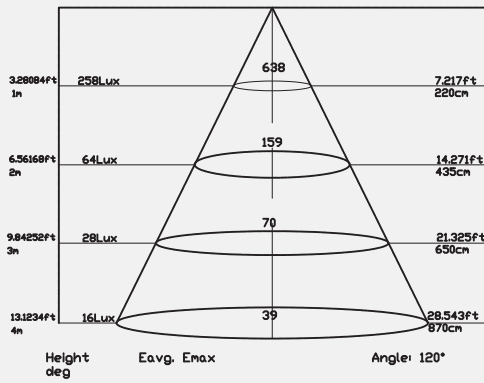


Photometry 2800K

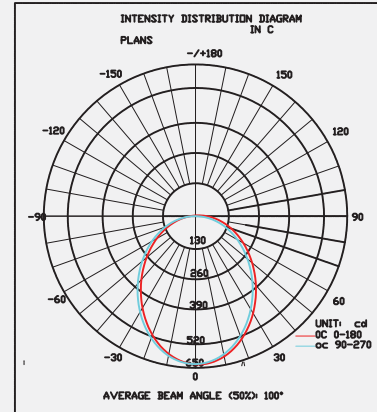

Photometry 4000K

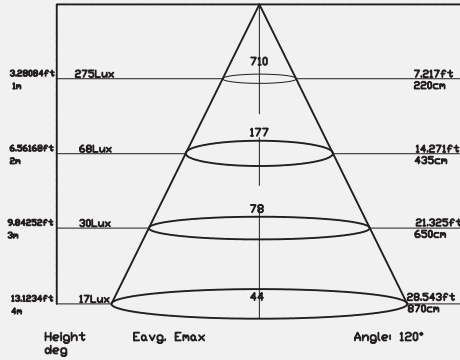

Photometry 4000K

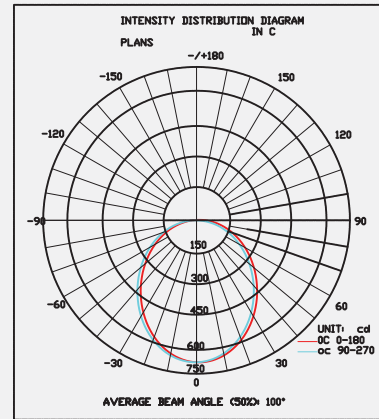

Order Code Sipariş Kodu	Color Temperature Renk sıcaklığı	Power Güç
----------------------------	-------------------------------------	--------------

DL111-SUPB-170-24W-3000K

3000K

24

DL111-SUPB-170-24W-4000K

4000K

24

DL111-SUPB-170-24W-6000K

6000K

24