

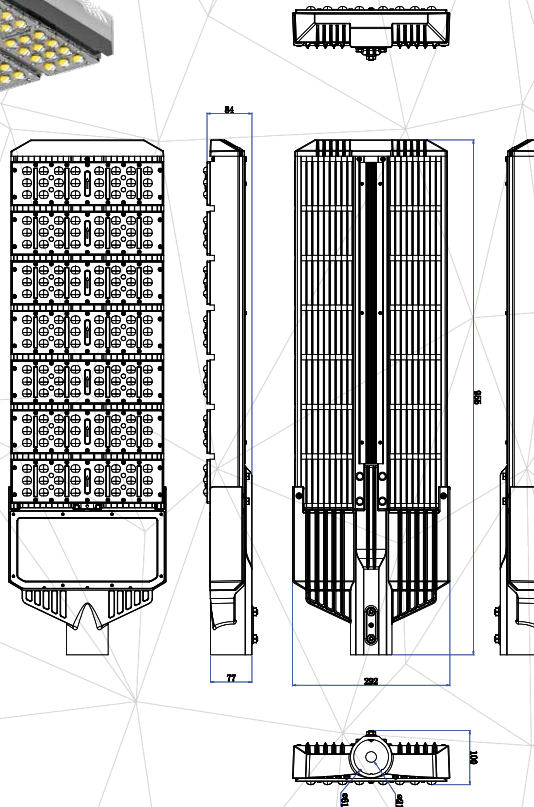
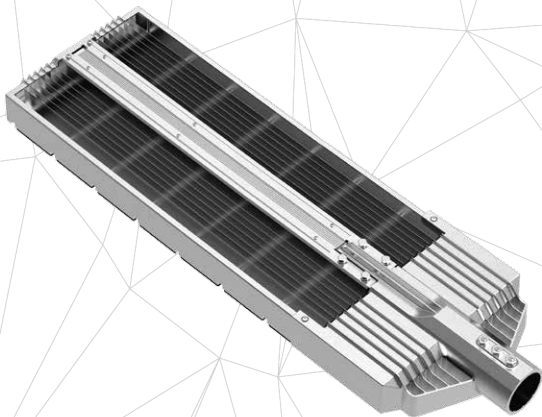


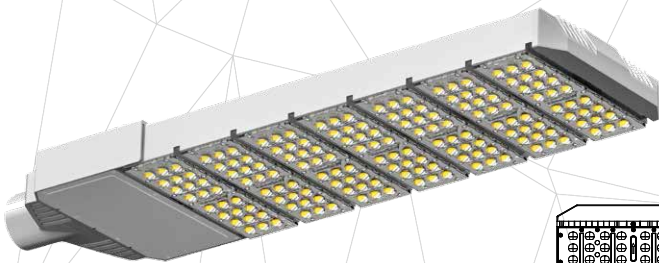

280 w



# STREET LIGHT

## Sokak lambası






### Product Information

### Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Materials malzemeler	Mounting montaj	Power Güç	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
Street Light Sokak lambası	NSL-257D-280W-6000K NSL-257D-280W-4000K NSL-257D-280W-3000K	Aluminum+PC Alüminyum + Bilgisayar	- Post side mounted column/wall by using special support - Özel destek kullanarak yan monte sütun / duvar	280 Watt 280 Vat	80%
beam angle Hüzme/Demet Açısı	Working temperature Çalışma Isısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Lifespan Yaşam Süresi	Warrenty Garanti Süresi	Lumen/Watt Lümen/Vat
80 : 94	-40 +70°	IP65	50,000 Hrs 50,000 Saat	3 years 3 yıl	102.91
Input Voltage Giriş Gerilimi	Power Factor Correction (PFC) güç Faktörü düzeltmesi	LEDs	Flux Akış	color temperature(CCT) renk sıcaklığı	Dimensions Boyutlar
100-240V AC 50-63Hz	>.90	SMD OR COB	28743 Lum	6000/4000/3000	L955 W292 H98

### Photometric

### Fotometrik

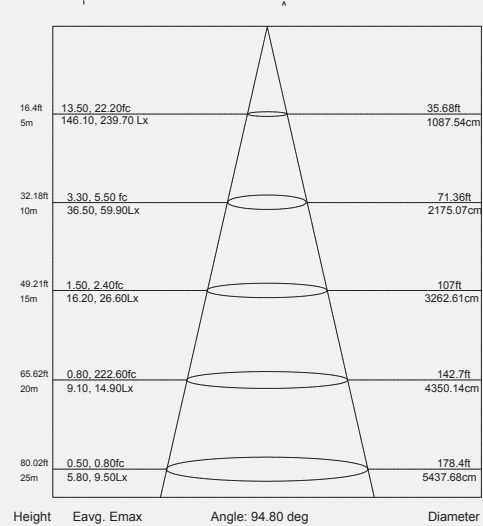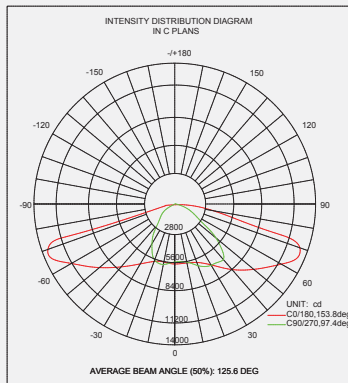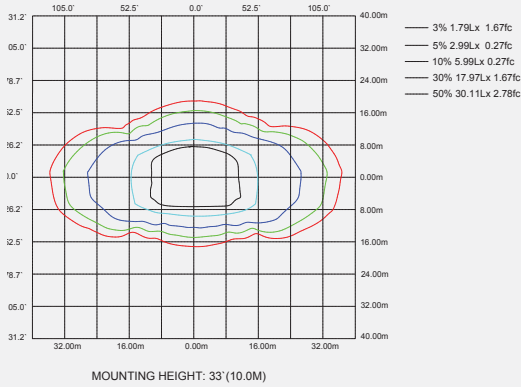

Order Code Sipariş Kodu	Color Temperature Renk sıcaklığı	Power Güç	Weight(Kg) Ağırlık(kg)
NSL-257D-280W-6000K	6000k	280	14.8
NSL-257D-280W-4000K	4000K	280	14.8
NSL-257D-280W-3000K	3000K	280	14.8