


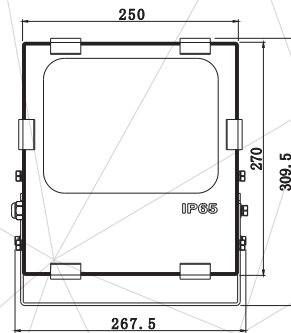

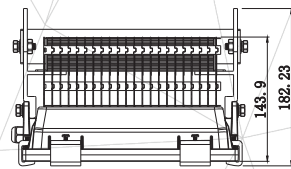
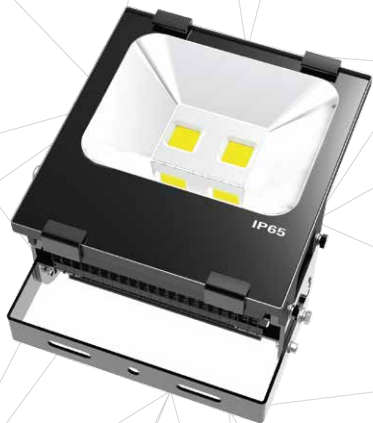





100 w 



FLOOD LIGHT

Taşkın Işık






Product Information

Ürün Bilgisi

Product Name Ürün Adı	Part Number Parti/Parça Numarası	Materials malzemeler	Mounting montaj	Power Güç	Color Rendering Index(CRI) Renksel geriverim
Flood Light Taşkın Işık	NSL-FL100W-XW-T2H-6000K NSL-FL100W-XW-T2H-4000K NSL-FL100W-XW-T2H-3000K	Aluminum+PC Alüminyum + Bilgisayar	- Post side mounted column/wall by using special support - Özel destek kullanarak yan monte sütun / duvar	100 Watt 100 Vat	80%
beam angle Hüzme/Demet Açısı	Working temperature Çalışma Isısı	IP rating IP Koruma Derecesi	Lifespan Yaşam Süresi	Warrenty Garanti Süresi	Lumen/Watt Lümen/Vat
100 °	-40 +70°	IP65	50,000 Hrs 50,000 Saat	Long Period uzun dönem	87.72
Input Voltage Giriş Gerilimi	Power Factor Correction (PFC) güç Faktörü düzeltmesi	LEDs	Flux Akış	CCT renk sıcaklığı	Dimensions Boyutlar
100-240V AC 50-63Hz	>.90	SMD OR COB	9987 Lum	6000/4000/3000	L309.5 W267.5 H182.23

Photometric

Fotometrik

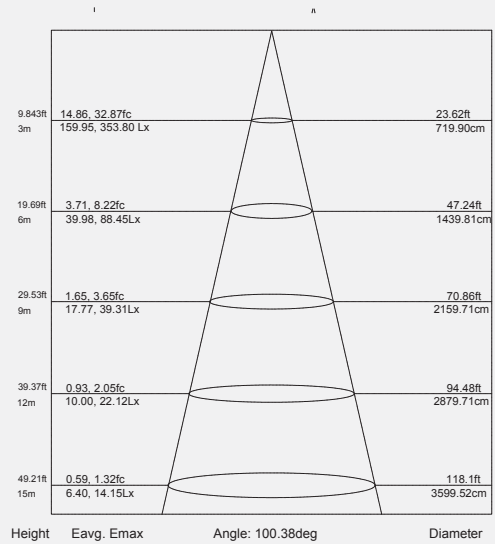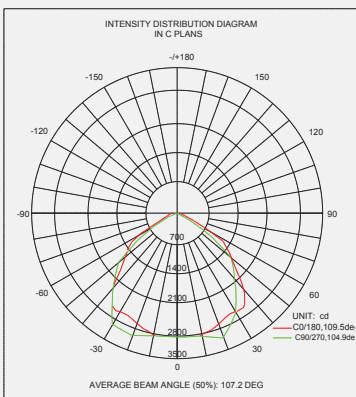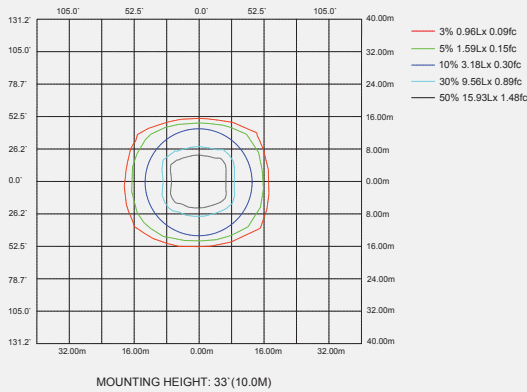

Order Code
Sipariş Kodu

Color Temperature
Renk sıcaklığı

Power
Güç

Size(cm)
Boyut(cm)

NSL-FL100W-XW-T2H-6000K

6000k

100

L309.5 W267.5 H182.23

NSL-FL100W-XW-T2H-4000K

4000K

100

L309.5 W267.5 H182.23

NSL-FL100W-XW-T2H-3000K

3000K

100

L309.5 W267.5 H182.23